

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1 Заявитель (изготовитель)** ООО «Д-Линк Раша», выполняющее функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора № 1 от 03.10.2002 г. с иностранным изготовителем D-Link Corporation (No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Тайвань)

зарегистрировано в ИМНС №17 по СВАО г. Москвы 25.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027717000508

адрес места нахождения: 129626, Россия, Москва, Графский пер., 14,

Телефон: (495) 744-00-99

Факс: (495) 744-00-99

E-mail: vl@dlink.ru

в лице генерального директора Владимира Эриковича Липпинга заявляет, что Мультиплексор DSL DAS-4672/DC, изготавливаемый D-Link Corporation на заводе D-Link Corporation №8, Li-Shing 7 Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

соответствует «Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждённые приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 № 112 (Зарегистрирован в Минюсте России 4.09.2006, регистрационный № 8194); «Правилам применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров», утверждённые приказом Мининформсвязи России 07.12 2006 г. № 158, (Зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2006, регистрационный № 8655)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

### 2 Назначение и техническое описание мультиплексора DSL DAS-4672/DC

**2.1 Наименование и номер версии программного обеспечения:** Программное обеспечение не классифицируется по версиям.

**2.2 Комплектность:** Руководство по быстрой установке, компакт диск с руководством пользователя, комплект кабелей и модульный мультиплексор DAS-4672/DC в составе:

DAS-4672/DC Модульный IP DSLAM с 14-ю модулями ADSL/SHDSL и Шасси/Дополнительные модули:

DAS-4672-10 – Модуль сетевого управления, 2 uplink-порта GE; DAS-4672-20 – Линейный модуль ADSL2+, 48 портов; DAS-4672-30 – Заглушка слота линейного модуля; DAS-4672-40 – Сплиттерный модуль ТфОП, 48 портов; DAS-4672-50 – Заглушка слота модуля управления.

#### 2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

В сети связи общего пользования в качестве оборудования, реализующего технологии коммутации кадров и функции оборудования систем передачи абонентского доступа

#### 2.4 Выполняемые функции

Обеспечивает организацию высокоскоростного удаленного подключения и агрегирования абонентских линий. В максимальной конфигурации DAS-4672/DC поддерживает установку до 14 линейных 48-портовых модулей ADSL/ADSL2/ADSL2+ или SHDSL, обеспечивая подключение до 672 абонентов.

#### 2.5 Электрические (оптические) характеристики

Электрические и оптические параметры интерфейсов к сети передачи данных Ethernet соответствуют требованиям Приложения 25 «Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа» и Приложения 1 «Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров». Интерфейс RS-232 (V.24/V.28) соответствует требованиям п. 1 Приложения 7 «Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа» и п. 1 Приложения 9 «Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров». Интерфейс асимметричной цифровой абонентской линии ADSL соответствует требованиям Приложения 14, интерфейс высокоскоростной цифровой абонентской линии SHDSL – Приложения 15 «Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа». Параметры развязывающего устройства (сплиттера) цифровой абонентской линии для организации низкочастотного канала 0-4 кГц (линии доступа ТфОП) соответствуют требованиям Приложения 17 «Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа»

**2.6 Характеристики радионизлучения (для радиоэлектронных средств связи) – нет интерфейсов с радионизлучением**


**2.7 Емкость коммутационного поля – не выполняет функций коммутации**

Декларация о соответствии  
Мультиплексор DSL DAS-4672/DC

В.Э. Липпинг

Страница 1  
Страниц 2

2.8 Схема подключения к сети связи общего пользования

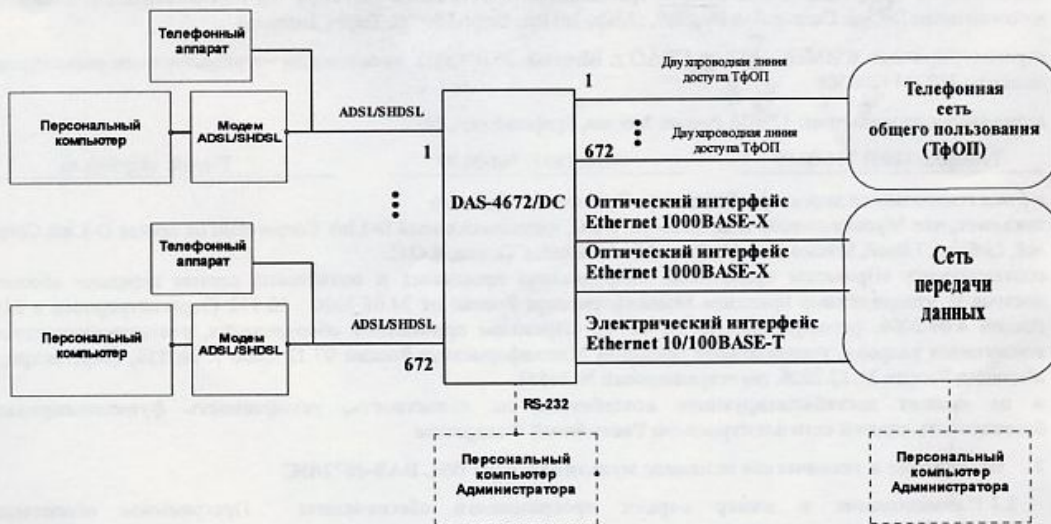

2.9 Реализуемые интерфейсы – Электрический интерфейс с контролем несущей и обнаружением коллизий Ethernet 10 Base-T /100Base-TX, оптический интерфейс с контролем несущей и обнаружением коллизий Ethernet 1000Base-X, двухпроводный аналоговый интерфейс к телефонной сети связи, интерфейс RS-232 (V.24/V.28), интерфейс асимметричной цифровой абонентской линии ADSL, интерфейс высокоскоростной цифровой абонентской линии SHDSL.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Мультиплексор DSL DAS-4672/DC сохраняет свои технические характеристики при температуре окружающей среды от 0° до +40°С; при относительной влажности воздуха до 90% при температуре +25°С. Электропитание – от источника постоянного тока с напряжением –39...–72 В.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании протокола испытаний № 43/07-06 от 12.12.2007 (ГОУ ВПО СибГУТИ, Аттестат аккредитации № ИЛ-22-04, действителен до 28 июня 2012 г.).


Декларация составлена на одном листе (двух страницах)

4 Дата принятия декларации 17.12.2007

число, месяц, год

Декларация действительна до 17.12.2012

число, месяц, год

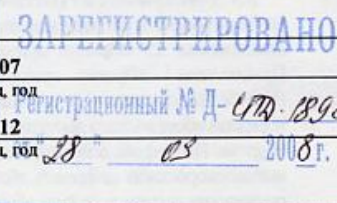

М.П. Генеральный директор ООО «Д-Линк Раша»

*[Signature]*

В. Э. Липпинг

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель Федерального агентства связи



*[Signature]*  
Л.В. Юрасова  
Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи