

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Д-Линк Раша», выполняющее функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора № 1 от 03.10.2002 г. с иностранным изготовителем D-Link Corporation (No.289, Shihnu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Тайвань)

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано 25.07.2002г. ИМНС №17 по СВАО г. Москвы, ОГРН 1027717000508

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

129626, Россия, Москва, Графский пер., 14, тел: 744-00-99, факс: 744-00-99, e-mail: vl@dlink.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

**в лице**

генерального директора Владимира Эриковича Липпинга

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

**заявляет, что**

Коммутатор передачи данных DES-3028P, изготавливаемый D-Link Corporation на заводе D-Link Corporation №8, Li-Shing 7 Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

наименование, тип, марка средства связи

**Соответствует требованиям** «Правила применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров», утверждённые приказом Мининформсвязи России от 07.12.2006 №158 (Зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2006г., регистрационный № 8655)

Обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

**2. Назначение и техническое описание:** Коммутатор передачи данных DES-3028P (версия ПО FW 1.01-B01) реализует технологии коммутации кадров средствами 24 портов с интерфейсом с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий Ethernet (10Base-T / 100Base-TX) (порты Ethernet также могут осуществлять дистанционное питание подключенных к ним устройств с применением технологии Power over Ethernet), а также 4 портов с интерфейсом с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) и 2 портов с собственным интерфейсом SFP, к которым может подключаться один из модулей с оптическим портом с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий Ethernet (1000Base-SX/ 1000Base-LX/ 1000Base-ZX/ 100Base-FX/ 100Base-LX10). Также DES-3028P имеет порт с интерфейсом передачи данных RS-232 предназначенный для настройки и конфигурирования данного устройства.

**Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:** Коммутатор передачи данных DES-3028P (версия ПО FW 1.01-B01) предназначен для использования на сетях передачи данных в качестве оборудования реализующего технологии коммутации кадров.

**Комплектность:** в комплект поставки входят:

Коммутатор передачи данных

Инструкция по эксплуатации

Консольный кабель с интерфейсом RS-232


Диск с программным обеспечением

Кабель питания от сети переменного тока 220В

Один или два модуля SFP из следующего списка:

Наименование модуля	Тип интерфейса
DEM-310GT	1000BASE-LX
DEM-311GT	1000BASE-SX
DEM-210	100BASE-LX10
DEM-314GT	1000BASE-LX
DEM-315GT	1000BASE-ZX
DEM-312GT2	1000BASE-SX
DEM-211	100BASE-FX
DEM-330T	1000BASE-LX
DEM-330R	1000BASE-LX
DEM-331T	1000BASE-LX
DEM-331R	1000BASE-LX

**Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:**

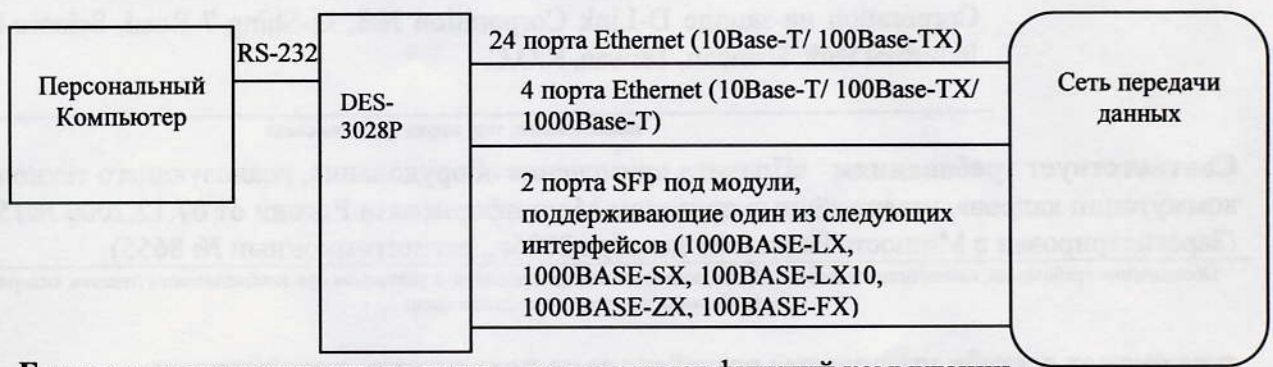

**Емкость коммутационного поля** – не выполняет функций коммутации.

#### Характеристики радиоизлучения

Нет интерфейсов с радиоизлучением.

#### Реализуемые интерфейсы

Применяемый в коммутаторе передачи данных DES-3028P интерфейс Ethernet соответствует требованиям пункта 1, приложения №1 документа «Правила применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров», а интерфейс RS-232 соответствует требованиям подпункта 9 пункта 6 документа «Правила применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров».

#### Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям:

Коммутатор передачи данных DES-3028P сохраняет свои технические характеристики:

при температуре окружающей среды от 0° до +40°С;

при относительной влажности воздуха до 90% при температуре +25°С;

**Электропитание** - Через внутренний блок питания переменного тока от сети 220В.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний №МТТ 0330/07\_DES от 19.09.2007 (Испытательная лаборатория ЗАО ИЦ МТТ, аттестат аккредитации Россвязи России от 30.05.2007г., № ИЛ-26-02)

Декларация составлена на двух листах (трёх страницах)

4. Дата принятия декларации

03.10.2007


число, месяц, год

Декларация действительна до

03.10.2012

число, месяц, год




  
 Подпись руководителя организации  
 или индивидуального  
 предпринимателя, подавшего  
 декларацию

В.Э. Липпинг

И.О.Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном Агентстве Связи



  
 Подпись  
 уполномоченного представителя  
 Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова

И.О.Фамилия

Заместитель руководителя  
 Федерального агентства связи

