

Сетевые решения для бизнеса и дома

Новинки | Скоро



КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАКОПИТЕЛИ

IP-НАБЛЮДЕНИЕ

25 YEARS
of technology & innovation

D-Link®

КОММУТАТОРЫ

FAST ETHERNET

DES-1210-08P



- 8 портов 10/100Base-TX PoE

DES-1228/ME



- 24 порта 10/100Base-TX
- 2 порта 10/100/1000Base-T
- 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP

DES-3200-28/ME



- 24 порта 10/100Base-TX
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP

GIGABIT ETHERNET

DGS-1008P



- 4 порта 10/100/1000Base-T
- 4 порта 10/100/1000Base-T PoE

Серия DGS-1100-XX



- 16 портов 10/100/1000Base-T (DGS-1100-16)
- 24 порта 10/100/1000Base-T (DGS-1100-24)

DGS-3610-50P



- 44 порта 10/100/1000Base-T
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
- 2 слота расширения

Серия DGS-3420-XX



- 20 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3420-28PC)
- 20 портов 10/100/1000Base-T (DGS-3420-28TC)
- 48 портов 10/100/1000Base-T (DGS-3420-52T)
- 48 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3420-52P)
- 20 портов SFP (DGS-3420-26SC/28SC)
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP (DGS-3420-26SC/28PC/28SC/28TC)
- 2 порта 10GE SFP+ (DGS-3420-26SC)
- 4 порта 10GE SFP+ (DGS-3420-28PC/28SC/28TC/52T/52P)

Серия DGS-3120-XX



- 20 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3120-24PC)
- 44 порта 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3120-48PC)
- 44 порта 10/100/1000Base-T (DGS-3120-48TC)
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP (DGS-3120-24PC/48PC/48TC)

Серия DGS-3620-XX



- 20 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3620-28PC)
- 20 портов SFP (DGS-3620-28SC)
- 20 портов 10/100/1000Base-T (DGS-3620-28TC)
- 48 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-3620-52P)
- 48 портов 10/100/1000Base-T (DGS-3620-52T)
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP (DGS-3620-28PC/28SC/28TC)
- 4 порта 10GE SFP+ (DGS-3620-28PC/28SC/28TC/52P/52T)



КОММУТАТОРЫ 10G

10 GIGABIT DXS-3610-48S



- 48 портов 10GE SFP+

КОММУТАТОРЫ НА ОСНОВЕ ШАССИ

ШАССИ DGS-6604



- Шасси 3 уровня с 4 слотами расширения

МОДУЛИ DGS-6600

DGS-6600-48P/48S/48T/48TS/8XG/CM

- 48 портов 10/100/1000Base-T PoE (DGS-6600-48P)
- 48 портов SFP (DGS-6600-48S)
- 48 портов 10/100/1000Base-T (DGS-6600-48T)
- 24 порта 10/100/1000Base-T (DGS-6600-48TS)
- 24 комбо-порта SFP (DGS-6600-48TS)
- 8 портов 10GE XFP (DGS-6600-8XG)
- Управляющий модуль (DGS-6600-CM)

DGS-6600-PWR

- Резервный источник питания



ТРАНСИВЕРЫ



DEM-431XT/431XT-DD

- Трансивер без DDM/ с DDM (300 м) с портом 10GBase-SR

DEM-432XT/432XT-DD

- Трансивер без DDM/ с DDM (10 км) с портом 10GBase-LR

DEM-433XT/433XT-DD

- Трансивер без DDM/ с DDM (40 км) с портом 10GBase-ER.

DEM-435XT/435XT-DD

- Трансивер без DDM/ с DDM (220 м) с портом 10GBase-LRM

DEM-436XT-BXD/436XT-BXU

- Трансивер без DDM (20 км) с портом 10GBase-LR, WDM

НАКОПИТЕЛИ

СЕТЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ МАССИВЫ (NAS)

DNS-1100-04 ShareCenter Pro



- 4 отсека для жестких дисков
- 2 порта 10/100/1000Base-T
- 2 порта USB 2.0
- RAID 0/1/5/5+Spare, JBOD

DNS-1200-05 ShareCenter Pro 1200



- 5 отсеков для жестких дисков
- 2 порта 10/100/1000Base-T
- 2 порта USB
- RAID 0/1/1+0/5/5+Spare/6, JBOD, Standard

DNS-325 ShareCenter Shadow



- 2 отсека для жестких дисков
- 1 порт 10/100/1000Base-T
- 1 порт USB 2.0
- RAID 0/1, JBOD, Standard

DNS-346 ShareCenter Duo



- 4 отсека для жестких дисков
- 1 порт 10/100/1000Base-T
- 1 порт USB 2.0
- RAID 0/1/1+0/5/5+Spare, JBOD, Standard



IP-НАБЛЮДЕНИЕ

IP-КАМЕРЫ

DCS-2103/2130



- MJPEG/MPEG4/H.264
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- Беспроводной интерфейс 802.11n (DCS-2130)

DCS-6511



- MJPEG/MPEG4/H.264
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- Возможность ночной съемки
- Поддержка PoE

DCS-6510



- MJPEG/MPEG4/H.264
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- Возможность ночной съемки

DCS-7110



- MJPEG/MPEG4/H.264
- CMOS-сенсор
- Возможность ночной съемки
- Поддержка PoE

БЕЗОПАСНОСТЬ


МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ NETDEFEND UTM VPN

DFL-1660



- 6 настраиваемых портов Gigabit Ethernet
- Производительность 1200 Мбит/с, 2500 VPN-туннелей, 4000 политик, 100000 текущих сессий
- Дополнительные подписки: DFL-1660-AV-12, DFL-1660-WCF-12, DFL-1660-IPS-12

DFL-2560



- 10 настраиваемых портов Gigabit Ethernet
- Производительность 2000 Мбит/с, 5000 VPN-туннелей, 6000 политик, 1500000 текущих сессий
- Дополнительные подписки: DFL-2560-AV-12, DFL-2560-WCF-12, DFL-2560-IPS-12



МАРШРУТИЗАТОРЫ UNIFIED SERVICES

DSR-500



- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 2 порта 10/100/1000Base-T WAN
- 1 порт USB

DSR-1000



- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 2 порта 10/100/1000Base-T WAN
- 2 порта USB



БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТОЧКИ ДОСТУПА

DAP-2360 *AirPremier N*



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- Режимы AP, WDS, WDS+AP, AP Client
- Поддержка PoE

DAP-3760/3860



- Стандарт 802.11a (5 ГГц), скорость передачи до 54 Мбит/с
- Режим Bridge
- Встроенная антенна с коэффициентом усиления 23 dBi (до 40 км)
- Поддержка PoE
- 2 беспроводных модуля с поддержкой технологии Link Aggregation (DAP-3860)

ОБОРУДОВАНИЕ VoIP

БЕСПРОВОДНОЙ VoIP-МАРШРУТИЗАТОР

Серия DVG-N5402SP/FF/GF



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), 2 порта FXS, 1 порт USB 2.0
- 1 комбо-порт 1000Base-T/SFP WAN (DVG-N5402GF)
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN (DVG-N5402GF)
- 1 комбо-порт 100Base-TX/SFP WAN (DVG-N5402FF)
- 4 порта 10/100Base-TX LAN (DVG-N5402FF)
- 1 порт 10/100/1000Base-TX WAN (DVG-N5402SP)
- 4 порта 10/100/1000Base-TX LAN (DVG-N5402SP)
- 1 порт FXO (DVG-N5402SP)

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНТЕННА

ANT24-0502



- Всенаправленная антенна для внутреннего использования
- Коэффициент усиления 5 dBi
- Диапазон частот 2,4 ГГц

xDSL

DSL-2640U/NRU/C4



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи ограничена чипсетом до 65 Мбит/с
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- Поддержка русскоязычного Web-интерфейса

DSL-2650U/NRU/C



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи ограничена чипсетом до 65 Мбит/с
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 2 порта USB 2.0
- Поддержка русскоязычного Web-интерфейса

DSL-2740U/NRU/C5



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи ограничена чипсетом до 135 Мбит/с
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- Поддержка русскоязычного Web-интерфейса

DSL-2750U/NRU/C



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи ограничена чипсетом до 200 Мбит/с
- 1 порт WAN с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт USB 2.0
- Поддержка русскоязычного Web-интерфейса

USB-АДАПТЕР

DWA-140/B2A RangeBooster N



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- USB 2.0
- Две встроенные антенны
- WPA/WPA2, WEP-шифрование

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

DCS-932L



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- MJPEG
- CMOS-сенсор VGA
- Инфракрасная подсветка

БЕСПРОВОДНЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ

DIR-632



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 8 портов 10/100Base-TX LAN
- 1 порт USB 2.0
- Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi

DIR-320/NRU/B1A



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи ограничена чипсетом до 150 Мбит/с
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт USB 2.0
- Съёмная дипольная антенна
- Поддержка русскоязычного Web-интерфейса

DIR-615/E4B



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi

POWERLINE

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР

DHP-1320



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- 1 порт WAN
- 3 порта LAN
- 1 порт USB 2.0
- Функция SharePort
- Две фиксированные внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi

АДАПТЕР С БЕСПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ДОСТУПА

DHP-W306AV



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- 1 порт 10/100/1000Base-TX с автоматическим определением полярности кабеля MDI/MDIX
- Разъем RJ-45
- Две фиксированные внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi

ОБОРУДОВАНИЕ KVM

НЕСТЕКИРУЕМЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KVM

KVM-140



- Переключатель KVM с 8 портами PS/2

POWER OVER ETHERNET

ИНЖЕКТОР POE

DPE-101GI



- 1 порт 10/100/1000Base-T
- 1 порт 10/100/1000Base-T PoE

USB

USB-КОНЦЕНТРАТОР

DUB-1340



- 4 нисходящих порта USB 3.0 типа A
- 1 восходящий порт USB 3.0 типа Micro-B

USB-АДАПТЕРЫ

DUB-1320



- Интерфейс ExpressCard 34
- 2 нисходящих порта USB 3.0 типа A

DUB-1310



- Интерфейс PCI Express
- 2 нисходящих порта USB 3.0 типа A

МУЛЬТИМЕДИА

HD-МЕДИАПЛЕЕР BOXEE BOX

DSM-380



- Беспроводной стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц), скорость передачи до 300 Мбит/с
- Порт 10/100Base-TX
- 2 порта USB 2.0
- Разъем HDMI 1.3
- Разъем для оптического аудио (S/PDIF)
- Разъем для аналогового аудио (RCA L/R)
- Поддержка SD-карт (SD, SDHC до 32 Гб)

- Форматы аудио: MP3, WAV, WMA и др.
- Форматы видео: H.264 AVC, MPEG-4 и др.
- Форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF




WiDi-АДАПТЕР

DHD-131

- Беспроводное соединение 2,4/5 ГГц
- Поддержка HDCP Blu-ray и DVD
- Сжатие в формате H.264



- Разъем HDMI
- Разъем для оптического аудио (S/PDIF)
- Разъем для аналогового аудио (RCA L/R)

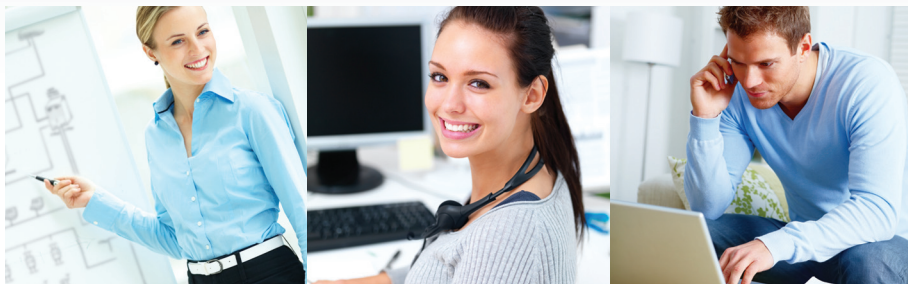

D-Link[®]

Телефон технической поддержки D-Link:

8 (495) 744-00-99

Техническая поддержка D-Link через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАКОПИТЕЛИ

IP-НАБЛЮДЕНИЕ